

FICHA TÉCNICA



888CHS

Sobretudo de proteção tipo blusão para soldadores.



NORMAS:

- ✓ EPI, Categoría II.



EMBALAGEM PRESENTAÇÃO:

- ✓ 1 unidade/saco
- ✓ 10 unidades / caixa.

CONDIÇÕES DE LAVAGEM:



TAMANHOS E EQUIVALÊNCIAS COMERCIALIZADOS:

Geralmente*, a equivalência de tamanho será:
T10 (utilizadores que vestem tamanhos de S a L).
T12 (utilizadores que vestem tamanhos de XL a XXXL).

*CONSIDERAÇÕES:

Este EPI é uma peça de vestuário exterior destinada a proteger o utilizador e a peça de vestuário que suporta contra grandes faíscas de soldadura (vestuário de Classe 2). Assim, a seleção do tamanho dependerá da espessura da roupa utilizada. Por exemplo, uma pessoa que veste o tamanho 10, se pretende usar uma parka por baixo do casaco de soldadura, deve considerar a escolha do tamanho 12.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIÇÃO COMERCIAL:

Sobretudo tipo casaco que protege o utilizador contra riscos decorrentes de soldadura e processos relacionados, Epi Cat. II Classe 2 (grandes faíscas de soldadura).

DESCRIÇÃO FÍSICA:

- ✓ Peça confeccionada em pele natural de alta qualidade.
- ✓ Fecho frontal em velcro, desde a gola alta até à base.
- ✓ Gola mandarin.
- ✓ Torso e junção dos braços mais largos para movimentos mais exigentes.
- ✓ As marcações da peça na zona do peito são claramente visíveis para os agentes de segurança.
- ✓ Perímetro totalmente fechado.
- ✓ Cobre a coxa do utilizador, pelo menos, até ao joelho.
- ✓ Testes de segurança de pH e Crómio VI para prevenir reações alérgicas devido à presença de toxinas.
- ✓ Vestuário de proteção Classe 2 (proteção contra grandes faíscas de solda).

COMPOSIÇÃO:

- ✓ Couro 100% natural gretado.

COR:

Couro natural.

REQUISITOS ESSENCIAIS PADRÃO E ASSOCIADOS:


EN ISO 13688 Requisitos gerais para o vestuário de proteção.

EN 11611 Riscos térmicos específicos para soldadura e trabalhos similares.

- ✓ Inflamabilidade (propagação controlada da chama, <2 seg.).
- ✓ Pequenos salpicos de metal fundido (>15 gotas).
- ✓ Calor radiante.
- ✓ Resistência elétrica da superfície.
- ✓ Marcação: EN 11611 "Classe 2" "A1 + A2".A2".

DIMENSÕES DA ROUPA POR TAMANHO:

MEASURED PART	SIZE 10 (in cm)	SIZE 12 (in cm)	TOLERANCE (in cm)
A	51	62	5%
B	85	95	5%
C	65	70	5%
D	30	30	5%
E	13	14	5%
F	6	6	5%

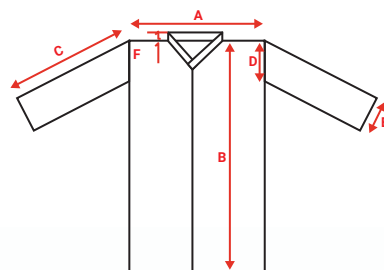

USO PRETENDIDO:

- ✓ Soldadura e processos relacionados.
- ✓ Manuseamento de partículas incandescentes.
- ✓ Setor metalúrgico.
- ✓ Construção naval.
- ✓ Setor petroquímico.
- ✓ Qualquer situação em que o utilizador e as suas roupas necessitem de ser protegidos contra faíscas de soldadura (Classe 2).



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

